



Slab Bolster

Hoja Técnica

Silleta continua practico, fuerte, facil de instalar y mínima área de contacto.




Puede ser usado individualmente para conectado entre si para obtener el largo requerido. Cada pieza tiene un largo de 76 cm.

Carga Máxima: 450 kg.

Calibre de Acero: Todos los calibres de malla y varilla

Modelo	Recubrimiento de concreto (cm)	Piezas por empaque	Peso por pieza
SB075	2.0	180	81
SB100	2.5	162	89
SB125	3.25	144	95
SB150	4.0	126	102
SB175	4.5	108	110
SB200	5.0	90	117
SB225	5.75	72	122
SB250	6.5	72	127
SB275	7.0	54	135
SB300	7.5	54	155

La cantidad de separadores a utilizarse por metro cuadrado variará desde 1.5 hasta 4 piezas promedio dependiendo del tipo de elemento constructivo, el calibre del acero y el peso del acero de refuerzo.

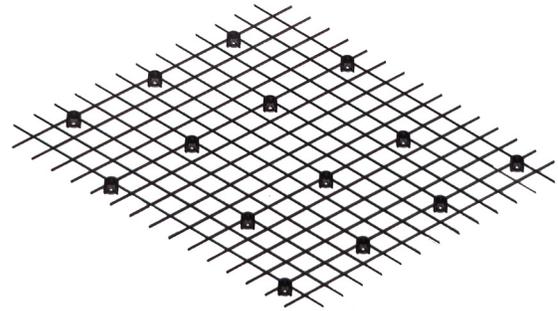

Las materias primas usadas cumplen con las normas internacionales respectivas, así como los señalamientos de materiales del ACI (315-99 capítulo 5) del PTI y del CRSI (Manual de Prácticas Estanándar del Acero de Refuerzo capitulo 3) CLASS 1 ofreciendo máxima protección contra la oxidación o la entrada de cualquier agente contaminante del acero.

Los laboratórios del IMCYC y del CIQA se han encargado de llevar a cabo las pruebas de resistencia, deflexión y absorción de humedad necesarias para cumplir con cualquier norma mundial, basádonos en los requerimientos del DOT de Florida.

El mal uso o instalación inapropiada pueden llegar a causar graves daños al personal.

Cuando tenga dudas sobre el uso o instalación apropiada contacte al personal de Comercializadora Aizpuro, S.A. de C.V. para brindarle la asesoría tecnica correspondiente.

Todos los productos son garantizados siempre y cuando sean utilizados dentro de las especificaciones técnicas.



Comercializadora Aizpuro, S.A. de C.V.

Cerro Azul # 7
Fracc. San José Campestre
San José Iturbide, Guanajuato
C.P. 37980
Tel. (419) 1980334

Rio Buenavista Mz. 38 Lt. 4 Int E
Joyas de Cuautitlán,
Cuautitlán, Estado de México
C.P. 54800
Tel. (044) 5545256621

ventas@capec.mx
www.capec.mx